

型号: SS-UE001-4040 (OD)

应用于制药,生物,食品和乳制品行业■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
截留分子量:	1,000 Da
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
膜元件外观:	N= 无留尾; T= 有留尾

规格参数

①公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积


FN/T 流道 (31mil)	GN/T 流道 (46mil)	HN/T 流道 (65mil)	IN/T 流道 (80mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
90 (8.3)	75 (6.9)	55 (5.1)	45 (4.2)

操作条件

①特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25°C):	145-360 psi (10.0-25.0 bar)
最大操作压力 (25°C):	435 psi (30.0 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C):	3.0-10.0
在线清洗pH范围:	2.0-11.0
特殊行业应用请联系我们	

外形尺寸

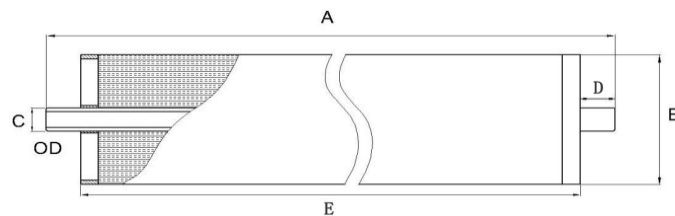

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-UE001-4040	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.75 (19)